

MEYCO® LUBE 1

Стартовый состав / смазка для шлангов и трубопроводов бетонных насосов

Описание продукта

MEYCO® Lube 1 – смазка, специально разработанная для насосов, шлангов и трубопроводов, предназначенных для бетонных работ

Области применения

Смазка для бетонных насосов, шлангов и трубопроводов.

Возможности и преимущества

MEYCO® Lube 1 создает тонкую смазывающую пленку внутри бетонных насосов, шлангов и трубопроводов. Это снижает трение и

предотвращает закупоривание шлангов. Продукт разработан для замещения других методов смазки, таких как метод смазывания цементной смесью.


Преимущества:

- Сокращение трения;
- Простота в использовании;
- Сокращение риска закупоривания;
- Экологически не опасный продукт;
- Не требует предварительного размешивания;
- Продлевает срок службы шлангов и трубопроводов


Технические данные

Внешний вид	порошок
Цвет	белый
Химическая основа	Неорганическая соль
Плотность (при t 200С)	2,1 кг/дм ³
pH (в 1% растворе)	8,0 – 8,4

Рекомендации по применению

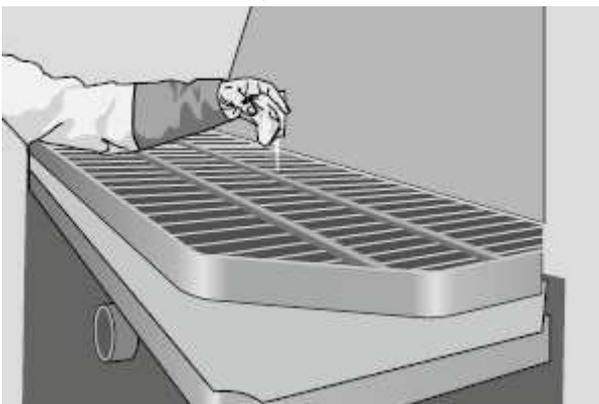

Один пакет (200 гр) MEYCO® Lube 1 разводится на 20-30 литров воды. Количество используемых пакетов MEYCO® Lube 1 зависит от размера насоса, а также от длины бетонных шлангов и трубопроводов.

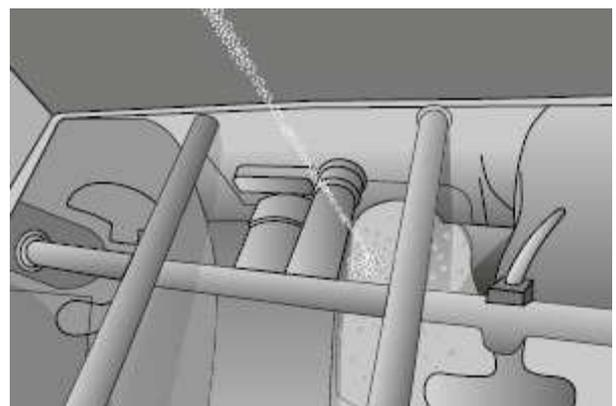


MEYCO® Lube 1 легко размешивается двумя короткими пусками насоса. После этого можно добавлять бетон и запускать насос в работу.



The Chemical Company

MEYCO[®] LUBE 1

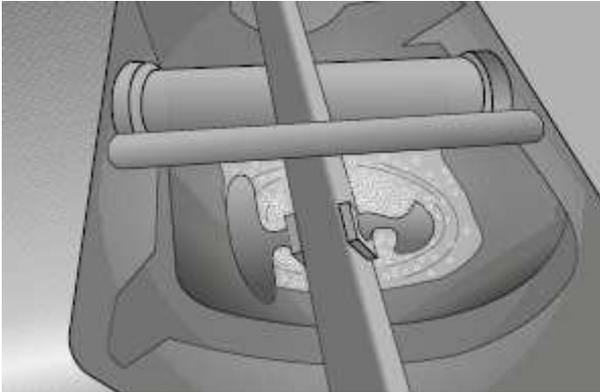

Упаковка

MEYCO[®] Lube 1 поставляется в групповой упаковке по 25 кг (пластиковое ведро), включающей 125 пакетов по 200 гр.

Условия хранения

Минимальный срок хранения – 12 месяцев в оригинальной не нарушенной упаковке, в сухом, проветриваемом помещении, при температуре от +5 до +35 °С.

Меры предосторожности

Специальных требований по использованию продукта не предусмотрено. Используйте респиратор, защитные очки и резиновые перчатки. При попадании на кожу MEYCO[®] Lube 1 промыть водой. Не допускать попадания на слизистые оболочки. В случае попадания в глаза – промыть большим количеством воды.

Официальный представитель в РФ:

ООО «БАСФ Строительные системы»

119017, Россия, Москва

Кадашевская наб., 14 корп.3

Тел.: (495) 225 64 26

Факс: (495) 225 64 17

stroysist@basf.com

www.stroysist.ru

02/2010 года ИК